

WÄRMESCHUTZ

SPAREN SIE ENERGIE

Unsere Holzhaustüren verfügen über einen Isolierkern aus 30 mm starkem PU-Material. Damit erreichen Sie den sehr guten Isolierwert von 0,8 W/m²K.


Speziell für Energiespar- und Passivhäuser bieten wir zwei weitere Varianten mit U-Werten bis 0,75 W/m²K.

AUS DEM RUKU-STANDARD-ROHLING WIRD DER WÄRMESCHUTZ-ROHLING.

Unsere RUKU Haustüren wurden getestet. Das Prüfzentrum für Bauelemente in Rosenheim zertifiziert die RUKU Haustüren mit perfekten Isolierwerten von 0,8 W/m²K. Unseren Haustüren mit Verglasung wurde ein sehr guter U-Wert von 1,0 W/m²K bestätigt.

WÄRMESCHUTZ-ROHLING


68 mm stark
U_D 0,8 W/m²K

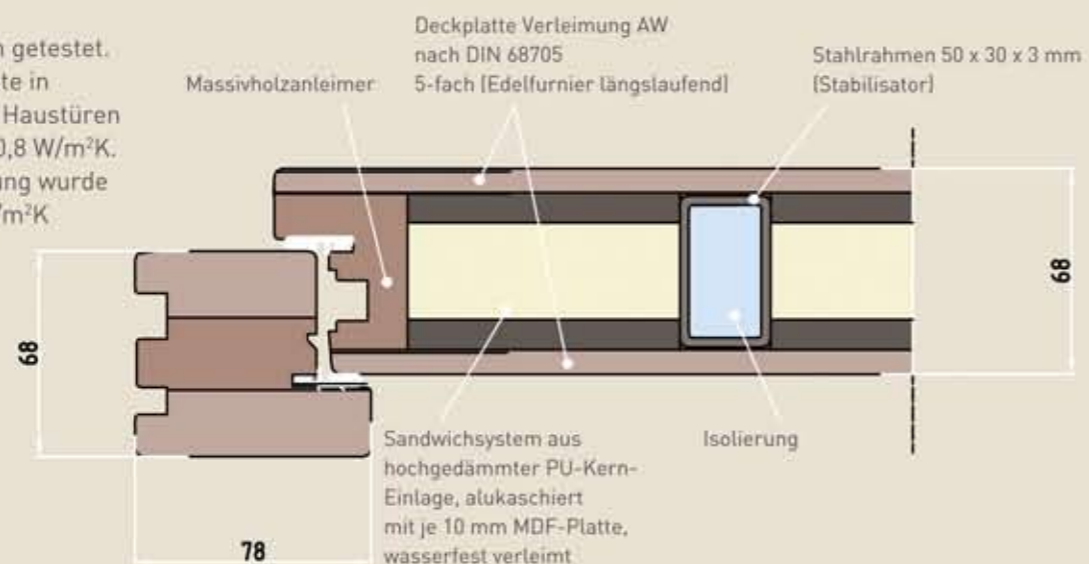

WEITERE VARIANTEN:


THERMO-ROHLING

76 mm stark
U_D 0,78 W/m²K

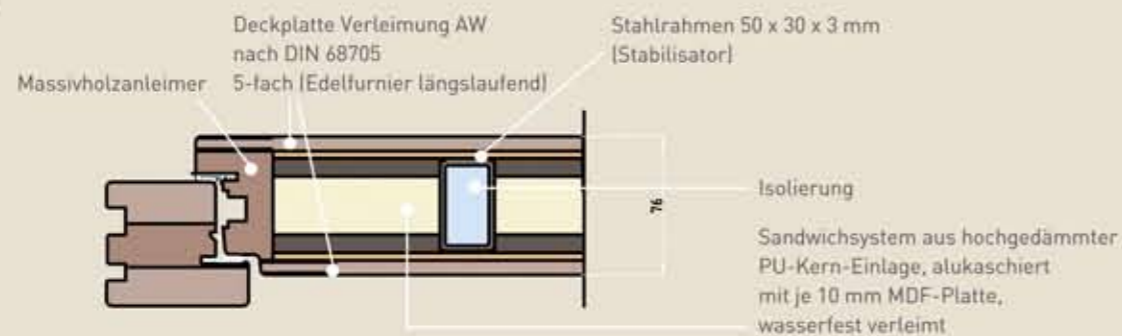

PASSIVHAUS-ROHLING

98 mm stark
U_D 0,75 W/m²K

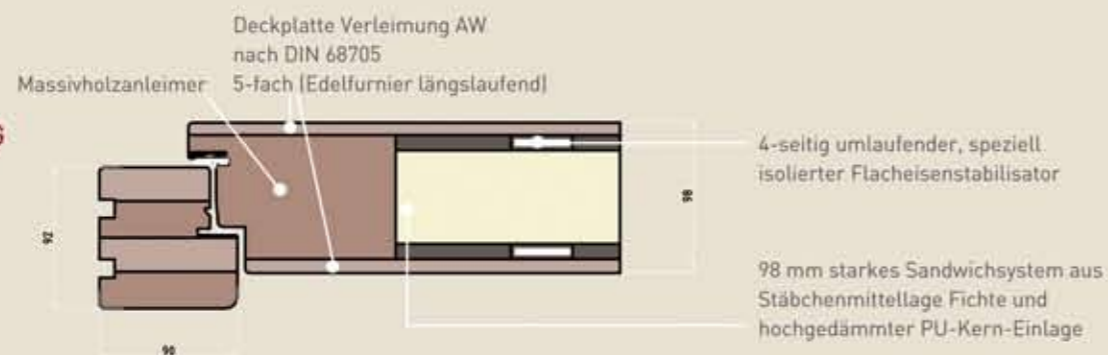

GEPRÜFT & ZERTIFIZIERT

